



Bianco

Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Stufa ermetica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore, superiore o laterale destro
- Modulo Wifi integrato
- Candelletta in ceramica
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées à l'arrière, au-dessus ou sur le côté droit
- Module Wifi intégré
- Bougie en céramique
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Raumluftunabhängiger Ofen
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Rauchanschluss Möglichkeiten: von hinten, von oben oder seitlich rechts
- Integriertes WiFi Modul
- Keramikglühzünder
- Revestimiento en acero barnizado
- Estufa hermética
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Posibilidad de conectar descarga de humos posterior, superior o lateral derecho
- Módulo Wifi integrado
- Bujía de cerámica
- High temperature painted steel covering
- Room sealed stove
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Possibility of connecting rear, top or right side flue gas exhaust
- WiFi integrated module
- Ceramics glow plug
- Revêtement en acier émaillé
- Poêle étanche
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)



Antracite



kW-M	2,5 - 6,6 kW	~10 kg	50 mm
kW-N	2,4 - 6,0 kW	125 kg	~10 Pa
%	> 90 %	0,5 - 1,4 kg/h	AT - BI
	172 m ³	60 - 80 W	
	L 815 x H 916 x P 324 mm	80 mm	

CONTO TERMICO

Ecnie e Risparmio
Rispetta l'ambiente
Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Technology





Bianco



Nero

Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale

- High temperature painted steel covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Week programmer



Bordeaux

- Revêtement en acier émaillé
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Programmeur de semaine

- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Wochenprogrammierer



Pergamena

- Revestimiento en acero barnizado
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Programador semanal

kW-M 2,8 - 7,3 kW	~15 kg	50 mm
kW-N 2,4 - 6,3 kW	69 kg	~10 Pa
% > 86 %	0,6 - 1,5 kg/h	BI - BO - PE - NE
180 m ³	W 60 - 80 W	
L 456 x H 884 x P 507 mm	80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Technology



Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale
- Giusy Plus: Canalizzazione fino a 6 mt. tramite 1 uscita Ø80 posteriore (termostabile)
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore

- High temperature painted steel covering and majolica top cover
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Week programmer
- Giusy Plus: Ducting system till 6 mt. thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostatable)
- Possibility of connecting rear or top flue gas exhaust

- Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Programmeur de semaine
- Giusy Plus: Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Wochenprogrammierer
- Giusy Plus: Kanalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)
- Der Rauchabzug hinten oder oben kann angeschlossen werden

- Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Programador semanal
- Giusy Plus: Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80
- Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior (se puede termostatar)

Nero



Bordeaux



Pergamena



Technology




Serie Stufe a Pellet

Giusy - Giusy Plus

Ventilata Canalizzata



Bianco



kW-M	2,7-8,1 kW / Plus 2,7-9,2 kW	~15 kg / Plus ~15 kg	50 mm
kW-N	2,4 - 7,0 kW / Plus 2,4-8,0 kW	83 kg / Plus 90 kg	~10 Pa
%	> 86 %	0,6-1,7 kg/h / Plus 0,6-1,9 kg/h	BI-BO-PE-NE / Plus BI-BO-PE
	200 m ³ / Plus 230 m ³	W	60 - 80 W / Plus 60 - 90 W
	L 498 x H 1022 x P 504 mm		80 mm



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com

Serie Stufe a Pellet



Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale
- Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore

- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Week programmer
- Possibility of connecting rear or top flue gas exhaust

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Programmeur de semaine
- Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

- Verkleidung aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Wochenprogrammierer
- Der Rauchabzug hinten oder oben kann angeschlossen werden

- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Programador semanal
- Posibilidad de conectar descarga de humos posterior o superior



Bordeaux



kW-M	2,7 - 8,1 kW	~15 kg	50 mm
kW-N	2,4 - 7,1 kW	106 kg Maiolica 116 kg Pietra Naturale	~10 Pa
%	> 87 %	0,6 - 1,7 kg/h	BI - BO - PE - NE* - PT
m³	203 m³	W	60 - 80 W
L	L 502 x H 1037 x P 530 mm	Ø	80 mm

CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Technology





Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando

- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Prédiposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande

- Verkleidung aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung


- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia

Technology



kW-M	2,8 - 8,0 kW / Plus 3,2 - 8,0 kW		~15 kg		50 mm
kW-N	2,6 - 7,0 kW / Plus 2,9 - 7,0 kW		118 kg / Plus 124 kg		~10 Pa
%	> 87%		0,6 - 1,6 kg/h		B0*
	200 m³		W 60 - 80 W / Plus 60 - 90 W		
	L 494 x H 1036 x P 498 mm Plus L 494 x H 1036 x P 521 mm		80 mm		

CONTO TERMICO



* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Jusqu'à épuisement des stocks - Solange der Vorrat reicht - Hasta agotamiento stocks

Graziosa Steel* - Graziosa Steel Plus*

Ventilata

Canalizzata



Serie **Stufe a Pellet**



Bordeaux


Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Graziosa Steel Plus: canalizzazione fino a 6 metri tramite 1 uscita posteriore Ø80 (termostatabile)
- High temperature painted steel covering and majolica top cover
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Graziosa Steel Plus: ducting system till 6 mt. thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostatable)
- Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Graziosa Steel Plus: canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Graziosa Steel Plus: kanalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)
- Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraible
- Hogar en fundición extraible
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Graziosa Steel Plus: canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)

kW-M	2,8 - 8,0 kW / Plus 3,2 - 8,0 kW	~15 kg	50 mm
kW-N	2,6 - 7,0 kW / Plus 2,9 - 7,0 kW	116 kg / Plus 122 kg	~10 Pa
%	> 87%	0,6 - 1,6 kg/h	Steel: B0* Steel Plus: B0*
m³	200 m³	W 60 - 80 W / Plus 60 - 90 W	
L	L 494 x H 1036 x P 498 mm Plus L 494 x H 1036 x P 521 mm	Ø 80 mm	

CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Technology





Bordeaux



Plus

- Rivestimento in maiolica
 - Ventilazione forzata
 - Focolare in ghisa estraibile
 - Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
 - Termostato di sicurezza
 - Termostato interno
 - Predisposizione per termostato esterno (TA)
 - Cronotermostato settimanale
 - Telecomando
 - Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore, superiore o laterale destro
- Chronothermostat hebdomadaire
 - Télécommande
 - Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Majolica covering
 - Convection fan
 - Extractable cast iron hearth
 - Heat exchanger with manual cleaning system
 - Over heating Thermostat
 - Internal thermostat
 - Foreseen for external thermostat (TA)
 - Weekly chronothermostat
 - Remote Control
 - Ducting system till 6 mt. and smoke outlet Ø80 on the back, on the top or on the right lateral
- Verkleidung aus Majolika
 - Sekundärluft
 - Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
 - Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
 - Sicherheitsthermostat
 - Innere Thermostat
 - Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
 - Wochen-Zeitthermostat
 - Fernbedienung
 - Kanalisierung bis zu 6 mt. und Abgasrohr Ø80 durch 1 hinteren, oberen oder rechten seitlichen Ausgang
- Revêtement en céramique
 - Ventilation air chaud
 - Foyer en fonte amovible
 - Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
 - Thermostat de sécurité
 - Thermostat interieur
 - Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Revestimiento en cerámica
 - Ventilación forzada
 - Hogar en fundición extraíble
 - Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
 - Termostato seguridad
 - Termostato interno
 - Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
 - Cronotermostato semanal
 - Mando a distancia
 - Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha


Technology



Nero



Bianco

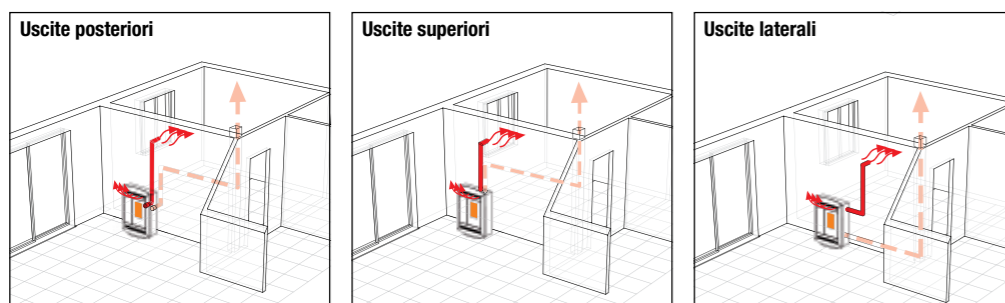

kW-M 2.6 - 8.8 kW
 kW-N 2.4 - 8.0 kW
 % >90%
 m³ 230 m³
 ↓ 705 x 1057 x 297 mm

~14 kg
 145 kg
 0.6 - 1.8 kg/h
 W 60 - 80 W
 Ø 80 mm

50 mm
 ~10 Pa
 BO - BI - NE



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com



Bordeaux



Nero



Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore, superiore o laterale destro

- Convection fan
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Ducting system up to 6m (thermostatable) and flue for fumes via 1 outlet Ø80 at the rear, on top or on the right side

- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur

- Prédiposition pour thermostat extérieur (TA)
- Canalisation jusqu'à 6 m (thermostatable) et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

- Sekundärluft
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Kanalisierung bis zu 6 mt. (durch Thermostat regelbar) und Rauchabzug durch 1 hinteren, oberen oder seitlichen rechten Ø80 Ausgang

- Ventilación forzada
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha

Technology



Bianco

kW-M 2,6 - 8,8 kW

~14 kg

5 mm

kW-N 2,4 - 8,0 kW

136 kg

~10 Pa

% > 90%

0,6 - 1,8 kg/h

BO - BI - NE

230 m³

W 60 - 80 W

L 703 x H 1078 x P 320 mm


Ø 80 mm




CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com


Uscite posteriori



Uscite superiori



Uscite laterali



Bordeaux



Serie **Stufe a Pellet**

Sibilla - Sibilla Plus
Ventilata Canalizzata



Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Stufa a Pellet con speciale vetro esterno nero riflettente
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in vermiculite
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Sibilla Plus: Canalizzazione fino a 6 mt. tramite 1 uscita posteriore diametro 80 (termostabile)
- High temperature painted steel covering and majolica top cover
- Pellet stove with special, black reflective outer glass
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Vermiculite hearth
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Sibilla Plus: Ducting system up to 6m thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostatable)
- Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
- Poêle à granulés avec verre externe spécial noir et réfléchissant
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en vermiculite
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Prédiposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Sibilla Plus: Canalisation jusqu'à 6 m à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika
- Pelletofen mit speziellem Außenglas schwarz-reflektierend
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Feuerstelle aus Vermiculit
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Sibilla Plus: Kanalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)
- Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
- Estufa de pellets con vidrio especial externo negro reflectante
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar de vermiculita
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Sibilla Plus: Canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)




Bianco



kW-M	2,5-9,4 kW / Plus 2,5-9,3 kW	~15 kg	50 mm
kW-N	2,4 - 8,2 kW	110 kg / Plus 120 kg	~10 Pa
%	>86% - Plus 88%	0,5 - 1,9 kg/h	80 - BI
🏠	235 m³	W 60 - 80 W / Plus 60 - 90 W	
📏	L 457 x H 993 x P 573 mm Plus L 457 x H 993 x P 578 mm	Ø 80 mm	

CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Technology



Doroty

Serie Stufe a Pellet



Bianco



Nero

Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (encoder)
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Scarico fumi posteriore o superiore centrale
- Raccordo a T ispezionabile per una facile pulizia
- Nuova gestione software per sistema di accensione
- Nuovo sensore di flusso brevettato (n° brevetto VI2010A000172)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure centrale
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Rauchabsaugung mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle (Encoder)
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Rauchabzug hinten oder oben in der Mitte
- Kontrollierbares T-Stück für eine bequeme Reinigung
- Neue Software-Verwaltung für das Einschaltungssystem
- Neuer, patentierter Flusssensor (Patent Nr.VI2010A000172)
- High temperature painted steel covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Fume extractor with electronic speed control (encoder)
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Rear or central upper smoke discharge
- Readily serviceable T fitting for easy cleaning
- New management software for the ignition system
- New patented flow sensor (patent no. VI2010A000172)
- Revêtement en acier émaillé
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Aspirateur des fumées avec contrôle électronique de la vitesse (encodeur)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Revestimiento en acero barnizado
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Aspirador de humos con control electrónico de la velocidad (codificador)
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Descarga de humos posterior o superior central
- Racor en T inspeccionable para limpieza fácil
- Nueva gestión software para el sistema de encendido
- Nuevo sensor de flujo patentado (n° patente VI2010A000172)

Technology



kW-M 3,3 - 9,6 kW	~19 kg	50 mm
kW-N 3,1 - 9,0 kW	143 kg	~10 Pa
% > 93%	0,7 - 2,0 kg/h	BI - NE
258 m³	W 60 - 80 W	
L 570 x H 1210 x P 568 mm	Ø 80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Ghisa Smaltata



Plus

- Rivestimento in ghisa smaltata
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Verkleidung aus emailliertem Gusseisen
- Sekundärluft
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Covering of enameled cast iron
- Convection fan
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Revestimiento en hierro fundido esmaltado
- Ventilación forzada
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Revêtement en fonte emailée
- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Prédiposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande

Technology



kW-M	3,8 - 10,0 kW	~15 kg	50 mm
kW-N	3,5 - 8,7 kW	131 kg	~10 Pa
%	> 88%	0,8 - 2,0 kg/h	NE
	250 m ³	80 - 100 W	
	L 610 x H 739 x P 644 mm	80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Viviana - Viviana Plus

Ventilata
Canalizzata



Serie **Stufe a Pellet**



Bordeaux




Nero



Pergamena

Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Programmatore settimanale
- Viviana Plus: canalizzazione fino a 6 metri tramite 1 uscita posteriore Ø80 (termostabile)
- High temperature painted steel covering and majolica top cover
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Week programmer
- Viviana Plus: ducting system till 6 mt. thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostable)
- Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Programmateur de semaine
- Viviana Plus: canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostable)
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Topkachel aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Wochenprogrammierer
- Viviana Plus: kanalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)
- Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Programador semanal
- Viviana Plus: canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)




Technology



kW-M	3,3 - 11,4 kW / Plus 3,4 - 11,1 kW	~18 kg	50 mm
kW-N	3,1 - 10,3 kW / Plus 3,3 - 10,2 kW	118 kg / Plus 126 kg	~10 Pa
%	> 90% / Plus > 91%	0,7 - 2,3 kg/h / Plus 0,7 - 2,3 kg/h	B0 - PE - NE
m³	295 m³ / Plus 292 m³	60 - 80 W / Plus 60 - 90 W	
L	525 x H 1054 x P 579 mm	80 mm	
	Plus L 525 x H 1054 x P 591 mm		



CONTO TERMICO



Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com



Avorio



Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Novella Plus: Canalizzazione fino a 8 mt tramite 1 uscita Ø80 posteriore (termostabile)

- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Novella Plus: Ducting system till 8 mt. thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostatable)

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Novella Plus: Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)


- Verkleidung aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Novella Plus: Kanalisierung bis 8 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)

- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Novella Plus: Canalización hasta 8 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatizar)

Technology



Bordeaux



kW-M	3,3-11,4 kW / Plus 3,4 -11,1 kW	~18 kg	50 mm
kW-N	3,1-10,3 kW / Plus 3,3 -10,2 kW	146 kg / Plus 152 kg	~10 Pa
%	> 90% / Plus > 91%	0,7 - 2,3 kg/h	B0 - AV
m³	295 m³ / Plus 292 m³	W 60 - 80 W / Plus 60 - 90 W	
L	550 x H 1060 x P 583 mm	Ø 80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Irma - Irma Plus

Ventilata

Canalizzata



Serie **Stufe a Pellet**



Bordeaux

Plus

- Rivestimento in maiolica o pietra naturale
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (encoder)
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Scarico fumi posteriore o superiore
- Raccordo a T ispezionabile per una facile pulizia
- Nuova gestione software per sistema di accensione
- Nuovo sensore di flusso brevettato (n° brevetto VI2010A000172)
- Irma Plus: canalizzazione fino a 6 metri tramite 1 uscita posteriore Ø80 (termostatabile)

- external facing in majolica or in natural stone
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Fume extractor with electronic speed control (encoder)
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Rear or upper smoke discharge
- Readily serviceable T fitting for easy cleaning
- New management software for the ignition system
- New patented flow sensor (patent no. VI2010A000172)
- Irma Plus: ducting system till 6 mt. thanks to 1 rear outlet Ø80 (thermostatable)

- Revêtement en faïence ou en pierre
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de

Pergamena



- nettoyage manuel
- Aspirateur des fumées avec contrôle électronique de la vitesse (encodeur)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Évacuation des fumées postérieure ou supérieure
- Raccord en T pouvant être inspecté pour un nettoyage facile
- Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage
- Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172)
- Irma Plus: canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable)

- Verkleidung aus Majolika oder Naturstein
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Rauchabsaugung mit elektronischer Geschwindigkeitskontrolle (Encoder)
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung

Pietra Naturale



- Rauchabzug hinten oder oben
- Kontrollierbares T-Stück für eine bequeme Reinigung
- Neue Software-Verwaltung für das Einschaltungssystem
- Neuer, patentierter Flusssensor (Patent Nr.VI2010A000172)
- Irma Plus: kanalisierung bis 6 mt. durch 1 hinteren Ausgang Ø80 (durch Thermostat regelbar)

- Revestimiento de mayólica o piedra natural
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Aspirador de humos con control electrónico de la velocidad (codificador)
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Descarga de humos posterior o superior
- Racor en T inspeccionable para limpieza fácil
- Nueva gestión software para el sistema de encendido
- Nuevo sensor de flujo patentado (n° patente VI2010A000172)
- Irma Plus: canalización hasta 6 metros a través de una salida posterior Ø80 (se puede termostatar)

Technology



kW-M 3,3 - 11,4 kW / Plus 3,4 - 11,1 kW

kW-N 3,1 - 10,3 kW / Plus 3,3 - 10,2 kW

% > 90% / Plus > 91%

295 m³ / Plus 292 m³

L 559 x H 1100 x P 576 mm
Plus L 559 x H 1100 x P 589 mm

~15 kg

BO/PE 158 kg - PT 174 kg
Plus BO/PE 162 kg - PT 178 kg

0,7 - 2,3 kg/h

W 60 - 80 W / Plus 60 - 90 W

Ø 80 mm


50 mm

~10 Pa

BO - PE - PT

CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Souvenir Steel

Canalizzata



Serie Stufe a Pellet

Bordeaux



Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore, superiore o laterale destro
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Verkleidung aus lackiertem Stahl
- Sekundärluft
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Kanalisierung bis zu 6 mt. und Abgasrohr Ø80 durch 1 hinteren, oberen oder rechten seitlichen Ausgang
- High temperature painted steel covering
- Convection fan
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Ducting system till 6 mt. and smoke outlet Ø80 on the back, on the top or on the right lateral
- Revêtement en acier émaillé
- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Revestimiento en acero barnizado
- Ventilación forzada
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha

Bianco



Nero



Technology




kW-M	4,0 - 11,4 kW	~18 kg	50 mm
kW-N	3,7 - 10,2 kW	139 kg	~10 Pa
%	> 90%	0,8 - 2,3 kg/h	BO - BI - NE
🏠	292 m³	W	60 - 70 W
↓	L 821 x H 1122 x P 296 mm	Ø	80 mm




CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com


Uscite posteriori



Uscite superiori



Uscite laterali



Souvenir Lux

Canalizzata



Serie Stufe a Pellet



Bianco



Bordeaux



Nero



Pietra Naturale

Plus

- Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica o pietra naturale
- Ventilazione forzata
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore, superiore o laterale destro
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Majolika oder Naturstein
- Sekundärluft
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Kanalisierung bis zu 6 mt. und Abgasrohr Ø80 durch 1 hinteren, oberen oder rechten seitlichen Ausgang
- Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural
- Ventilación forzada
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Canalización hasta 6 mt. y salida de humos Ø80 a través de 1 salida posterior, superior o lateral derecha
- High temperature painted steel and majolica or in natural stone
- Convection fan
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Ducting system till 6 mt. and smoke outlet Ø80 on the back, on the top or on the right lateral
- Revêtement en acier émaillé et céramique ou en pierre
- Ventilation air chaud
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)

Technology




kW-M	4,0 - 11,4 kW	~18 kg	50 mm
kW-N	3,7 - 10,2 kW	147 kg Ceramica 154 kg Pietra Naturale	~10 Pa
%	> 90%	0,8 - 2,3 kg/h	BO - BI - NE - PT
m³	292 m³	W	60 - 70 W
L x H x P	813 x 1162 x 297 mm	Ø	80 mm




CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com


Uscite posteriori



Uscite superiori



Uscite laterali



Serie **Stufe a Pellet**

Emma* - Emma Plus*
Ventilata Canalizzata



Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Emma Plus: canalizzazione tramite 2 uscite posteriori Ø80 con possibilità di regolazione manuale del flusso d'aria

- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Emma Plus: ducting system thanks to 2 back outlets Ø 80 with possibility to manually adjust the air flow

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire


- Télécommande
- Emma Plus: canalisation à travers de 2 sorties postérieures Ø 80 avec la possibilité de réguler le flux d'air

- Verkleidung aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermostat
- Fernbedienung
- Emma Plus: Kanalisierung durch 2 hintere Ausgänge Ø 80 mm und manueller Verstellungsmöglichkeit von dem Luftstrom

- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Emma Plus: canalización a través de 2 salidas posteriores Ø 80 con posibilidad de regulación manual del flujo de aire



Technology

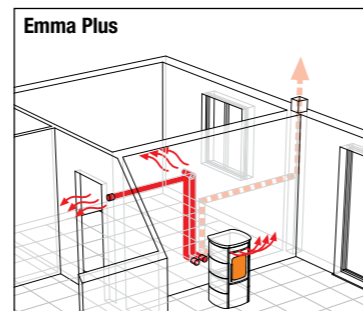

kW-M	4,0 - 12,0 kW / Plus 3,8 - 12,0 kW		~30kg / Plus ~24 kg		50 mm
kW-N	3,9 - 11,1 kW / Plus 3,6 - 11,0 kW		191 kg / Plus 193 kg		~10 Pa
%	> 89% / Plus > 90%		0,8 - 2,5 kg/h		BO* - PE* Plus: BO* - PE*
	315 m³		W 80 - 100 W / Plus 80 - 110 W		
	L 605 x H 1175 x P 577 mm		Ø 80 mm		

CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

* Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Jusqu'à épuisement des stocks - Solange der Vorrat reicht - Hasta agotamiento stocks

Anastasia Plus

Canalizzata



Serie **Stufe a Pellet**



Bianco



Bordeaux



Tortora

New 2016

Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Canalizzazione fino a 8 mt. con doppia uscita diametro 80 posteriore (termostabile)
- 3 motori centrifughi

- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Ducts of up to 8 metres long with 80 mm dual outlet at the back (thermostable)
- 3 centrifugal motors

- Revêtement en céramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat interieur
- Predisposition pour thermostat

- extérieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- Télécommande
- Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostable)
- 3 moteurs centrifuges

- Verkleidung aus Majolika
- Sekundärluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des Wärmetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermosta
- Fernbedienung
- Kanalisierung bis zu 8 m mit doppeitem Ausgang mit Durchmesser 80 auf der Rückseite (kann mit Thermostat versehen werden)
- 3 Zentrifugalmotoren


- Revestimiento en cerámica
- Ventilación forzada
- Cajón de cenizas extraíble
- Hogar en fundición extraíble
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Canalización de hasta 8 m con salida doble diámetro 80 posterior (termostatizable)
- 3 motores centrifugos

kW-M	3,9 - 13,5 kW	27 kg	50 mm
kW-N	3,6 - 12,0 kW	185 kg	~10 Pa
%	> 89%	0,8 - 2,8 kg/h	80 - BI - TO
	344 m ³	80-130 W	
	L 560 x H 1121 x P 578 mm	80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Technology



Falò 1XLP *



Serie **Stufe a Pellet**



Plus

- Rivestimento in maiolica
- Ventilazione forzata
- Cassetto cenere estraibile
- Focolare in ghisa estraibile
- Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
- Termostato di sicurezza
- Termostato interno
- Predisposizione per termostato esterno (TA)
- Cronotermostato settimanale
- Telecomando
- Sistema di caricamento pellet frontale
- Thermostat interieur
- Pr edisposition pour thermostat ext erieur (TA)
- Chronothermostat hebdomadaire
- T el ecommande
- Syst eme de chargement du pellet frontale
- Verkleidung aus Majolika
- Sekund arluft
- Herausziehbare Aschenlade
- Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen
- Manuelle Reinigung des W armetauschers
- Sicherheitsthermostat
- Innere Thermostat
- Vorrichtung f ur externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss)
- Wochen-Zeitthermosta
- Fernbedienung
- Pelletsbef ullung auf der Vorderseite
- Majolica covering
- Convection fan
- Extractable ash drawer
- Extractable cast iron hearth
- Heat exchanger with manual cleaning system
- Over heating Thermostat
- Internal thermostat
- Foreseen for external thermostat (TA)
- Weekly chronothermostat
- Remote Control
- Frontal pellet feeding system
- Revestimiento en cer amica
- Ventilaci on forzada
- Caj on de cenizas extraible
- Hogar en fundici n extraible
- Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual
- Termostato seguridad
- Termostato interno
- Posibilidad de conexi n de termostato externo (TA)
- Cronotermostato semanal
- Mando a distancia
- Sistema de cargamento pellet frontal
- Rev etement en c eramique
- Ventilation air chaud
- Tiroir cendrier amovible
- Foyer en fonte amovible
- Echangeurs de chaleur syst eme de nettoyage manuel
- Thermostat de securit 

Technology



kW-M	3,8 - 10,0 kW	~32 kg	50 mm
kW-N	3,5 - 8,9 kW	302 kg	~10 Pa
%	> 87%	0,7 - 2,0 kg/h	SB cornice SL
	255 m ³	W 80 - 100 W	
	L 956 x H 1521 x P 625 mm	� 80 mm	



CONTO TERMICO

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com



Falò 1CP * - Falò 2CP *



Serie **Stufe a Pellet**



Falò 1CP

Plus

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rivestimento in maiolica • Ventilazione forzata • Cassetto cenere estraibile • Focolare in ghisa estraibile • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicurezza • Termostato interno • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale • Telecomando • Sistema di caricamento pellet frontale | <ul style="list-style-type: none"> • Prédiposition pour thermostat extérieur (TA) • Chronothermostat hebdomadaire • Télécommande • Système de chargement du pellet frontale |
| <ul style="list-style-type: none"> • Majolica covering • Convection fan • Extractable ash drawer • Extractable cast iron hearth • Heat exchanger with manual cleaning system • Over heating Thermostat • Internal thermostat • Foreseen for external thermostat (TA) • Weekly chrono-thermostat • Remote Control • Frontal pellet feeding system | <ul style="list-style-type: none"> • Verkleidung aus Majolika • Sekundärluft • Herausziehbare Aschenlade • Ausziehbarer Feuerraum aus Gusseisen • Manuelle Reinigung des Wärmetauschers • Sicherheitsthermostat • Innere Thermostat • Vorrichtung für externen Raumthermostat (potentialfreier Anschluss) • Wochen-Zeitthermosta • Fernbedienung • Pelletsbefüllung auf der Vorderseite |
| <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement en céramique • Ventilation air chaud • Tiroir cendrier amovible • Foyer en fonte amovible • Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat interieur | <ul style="list-style-type: none"> • Revestimiento en cerámica • Ventilación forzada • Cajón de cenizas extraíble • Hogar en fundición extraíble • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Termostato interno • Posibilidad de conexión de termostato externo (TA) • Cronotermostato semanal • Mando a distancia • Sistema de cargamento pellet frontal |

Technology



kW-M	3,8 - 10,0 kW	~32 kg	50 mm
kW-N	3,5 - 8,9 kW	361 kg	~10 Pa
%	> 87%	0,7 - 2,0 kg/h	Mod. 1CP GI panca SB
	255 m ³	W 80 - 100 W	Mod. 2CP SB panca SL
	L 1806 x H 1521 x P 800 mm	Ø 80 mm	



CONTO TERMICO

Ecologia e Risparmio
Rispetta l'ambiente

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito:
www.lanordica-extraflame.com

Falò 2CP

